

Vitrages

UN DOUBLE VITRAGE À ISOLATION THERMIQUE RENFORCÉE, ENCORE PLUS PERFORMANT ET PLUS LUMINEUX

4(16) 4 mm, argon 85 %
Coefficient Ug
1,1 W/(m².K)
Transmission lumineuse (Tl)
80%
Réflexion lumineuse (Rl)
12 %
Facteur solaire (g)
63 %

GAMME
L'isolation Thermique Renforcée peut se combiner avec de multiples fonctions.

▶ CONTRÔLE SOLAIRE
Réduit les surchauffes dues aux apports solaires excédentaires.

▶ SÉCURITÉ
Prévent les blessures et retarde l'effraction.

▶ ISOLATION ACOUSTIQUE
Atténue fortement les bruits extérieurs.

▶ DÉCORATION ET PROTECTION DE L'INTIMITÉ
Confère une touche personnelle au double vitrage et préserve des regards extérieurs.

Quincaillerie

LES CACHE-FICHES



LES ENSEMBLES POIGNÉES



LES BOUTONS DE TIRAGE



LES BARRES DE TIRAGE



- Portes d'entrée -


Entrée en matière

IMPOSTE

Partie fixe ou ouvrante rapportée au-dessus du vantail pour augmenter la hauteur. Soit imposte pleine, soit imposte vitré pour accroître la clarté.

SEMI-FIXE

Partie latérale pleine ou vitrée, équivalente à plus ou moins la moitié du vantail

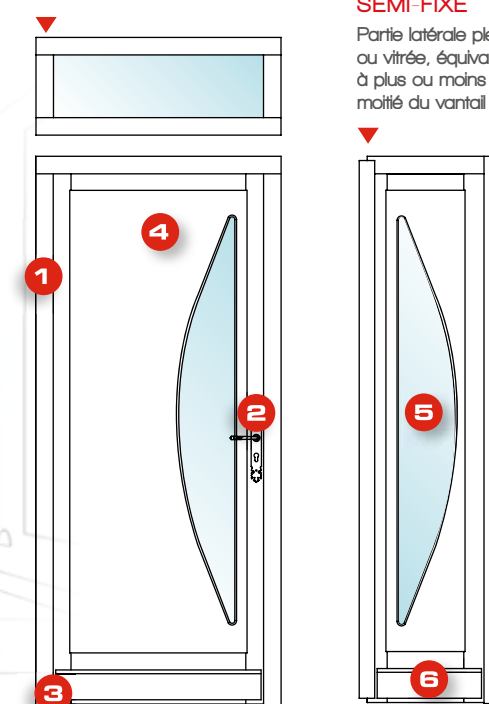

1 ▶ DORMANT

Appelé également bâti, partie fixe de la porte, scellée dans le mur et destinée à recevoir l'ouvrant. Peut recevoir des tapées d'isolation.

2 ▶ QUINCAILLERIE

Voir page concernée.

3 ▶ JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

Joint tubulaire senti sur toute la périphérie de l'ouvrant destiné à assurer une parfaite étanchéité à l'eau et à l'air.

4 ▶ OUVRANT

Appelé également vantail, partie mobile de la porte.

5 ▶ PANNEAU DÉCOR



Il peut être équipé :
• d'un panneau isolation renforcé plein
• d'un panneau isolation renforcé avec composition de vitrage

6 ▶ PLINTHE

Pièce rapportée sur la partie basse de la porte (face extérieure) afin de permettre le bon écoulement de l'eau.


Descriptif technique

CÔTES

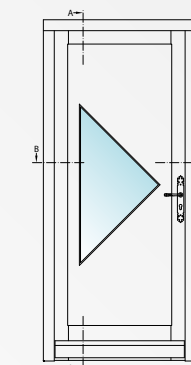


ISOLATION

Montant ouvrant de 119 x 57 mm
Vitrage de 28 mm TBE
2 panneaux plaqués de 15 mm
Mousse isolante de 28 mm
Traverse basses de 119 x 57 mm
Plinthe en applique sous feuillure
Joint tubulaire
Seuil aluminium à rupture de pont thermique de 20 mm conforme à la norme handicapé

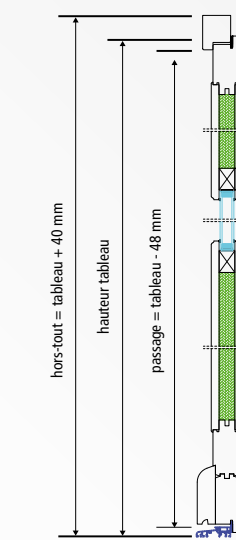

FICHES TRIDIMENSIONNELLES


Réglage facilité sans dégonflage de l'ouvrant.

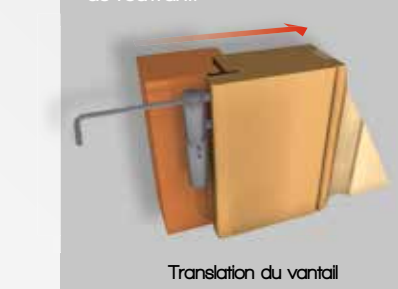

Esthétique & transparence




Satinovo



Polar blanc



Vieil allemand blanc



Delta mat ou brillant - blanc



Lustral G200 blanc



Sivi blanc



Master carré blanc



Abstracto blanc



Cathédral blanc



Chinchilla blanc



Master point blanc



Master lens blanc

www.hilzinger.fr

GRUPE
hilzinger
FENETRES ET PORTES

Pour tout renseignement :
Tél. 03 29 24 34 27

Menuiserie
Couval
groupe hilzinger

BOIS FUTURA

GRUPE
hilzinger
FENETRES ET PORTES

MENUISERIES
by hilzinger
BOIS COVAL

www.hilzinger.fr



des modèles variés adaptés à votre exigences

