



- Sélection 2017 -

| Portes d'entrée bois-aluminium |

MINCO[®]
L'excellence du Bois et de l'Aluminium

LUCIA


Avec Lucia, votre porte devient ouverture...
et affirme votre personnalité. Motifs originaux,
vitrages dépolis assurant votre intimité :
faites entrer la lumière dans votre vie.

MODÈLES VITRÉS NEO34

- Performance thermique : UD = 1,4 W/m2.K
- Seuil profilé aluminium à rupture de pont thermique conforme accès PMR
- Motif original, vitrage dépoli avec motif clair ou modelé cristallisé
- Double vitrage retardateur d'effraction

LUCIA 2

Vue extérieure

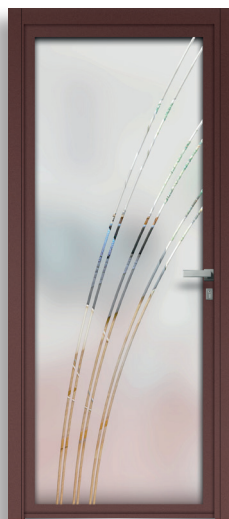

- ROUGE 2100 SB
Design Rozière ®

LUCIA 4

Vue extérieure



- VERT 6033
Design Rozière ®

LUCIA 5

Vue extérieure



- BLEU CANON

LUCIA 6

Vue extérieure



- ROUGE 3004 FT

Motif vitrage clair



Motif modelé cristallisé




**Extérieur
aluminium,
intérieur bois**

- essence pin ou
chêne.
Choix de vitrage
à préciser à la
commande.


faisabilité sur-mesure




Dimensions nominales
Faisabilité porte seule
L 800 mm à 1000 mm
H 2050 mm à 2250 mm




Porte seule
1 vantail



2 vantaux tiérrés ou égoux
L 1200 mm à 2000 mm
H 2050 mm à 2250 mm



1 baie fixe
latérale



2 baies fixes
latérales




Imposte fixe
ou soufflet



Plein cintre
Lucia 2, 4, 5 et 6



Cintre surbaissé
Lucia 2,4,5 et 6



MODÈLES VITRÉS NEO34

- Performance thermique : UD = 1,4 W/m2.K
- Seuil profilé aluminium à rupture de pont thermique conforme accès PMR
- Motif original Minco®, vitrage dépoli avec motif clair ou modelé cristallisé
- Double vitrage retardateur d'effraction

LUCIA 7

Vue extérieure



- GRIS GALET

LUCIA 8

Vue extérieure



- NOIR 9005 FT

LUCIA 9

Vue extérieure



- ROUGE 2100 SB

LUCIA 10

Vue extérieure



- GRIS 7016 FT

Motif vitrage clair



Motif modelé cristallisé




**Extérieur
aluminium,
intérieur bois**

- essence pin ou
chêne.
Choix de vitrage
à préciser à la
commande.


faisabilité sur-mesure




Dimensions nominales
Faisabilité porte seule
L 800 mm à 1000 mm
H 2050 mm à 2250 mm




Porte seule
1 vantail



2 vantaux fixés ou égaux
L 1200 mm à 2000 mm
H 2050 mm à 2250 mm



1 baie fixe
latérale



2 baies fixes
latérales



Imposte fixe
ou soufflet



Plein cintre
Lucia 7, 8, 9 et 10



Cintre surbaissé
Lucia 7, 8, 9 et 10



MODÈLES VITRÉS NEO34

- Performance thermique : UD = 1,4 W/m2.K
- Seuil profilé aluminium à rupture de pont thermique conforme accès PMR
- Motif original Minco®, vitrage dépoli avec motif clair ou modelé cristallisé
- Double vitrage retardateur d'effraction

LUCIA 11

Vue extérieure



- ROUGE 2100 SB

LUCIA 12

Vue extérieure



- BLEU CANON

LUCIA 13

Vue extérieure



- BRUN 2650 SB

LUCIA 14

Vue extérieure



- GRIS GALET

Motif vitrage clair



Motif modelé cristallisé




**Extérieur
aluminium,
intérieur bois**

- essence pin ou
chêne.
Choix de vitrage
à préciser à la
commande.


faisabilité sur-mesure




Dimensions nominales
Faisabilité porte seule
L 800 mm à 1000 mm
H 2050 mm à 2250 mm




Porte seule
1 vantail



2 vantaux fixes ou égaux
L 1200 mm à 2000 mm
H 2050 mm à 2250 mm



1 baie fixe
latérale



2 baies fixes
latérales



Imposte fixe
ou soufflet




Plein cintre
Lucia 11, 12, 13 et 14



Cintre surbaissé
Lucia 11, 12, 13 et 14

LA GAMME NÉO 34 DANS LE DÉTAIL

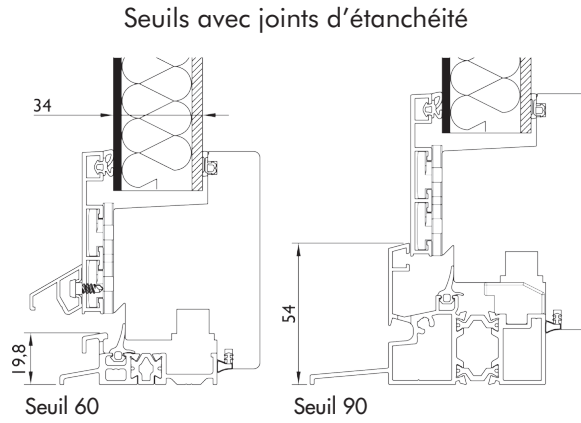


Paumelle Laiton ou Titane



Barillet de sécurité

Clés avec carte de propriété



Poignée Paris Nickel velours



Poignée Londres Titane




Poignée Londres Laiton



Rosace Paris Nickel velours



Rosace Londres Titane



Rosace Londres Laiton



Poignée Paris Nickel velours



Poignée Londres Titane




Poignée Londres Laiton




Aileron extérieur Titane



Aileron extérieur Laiton

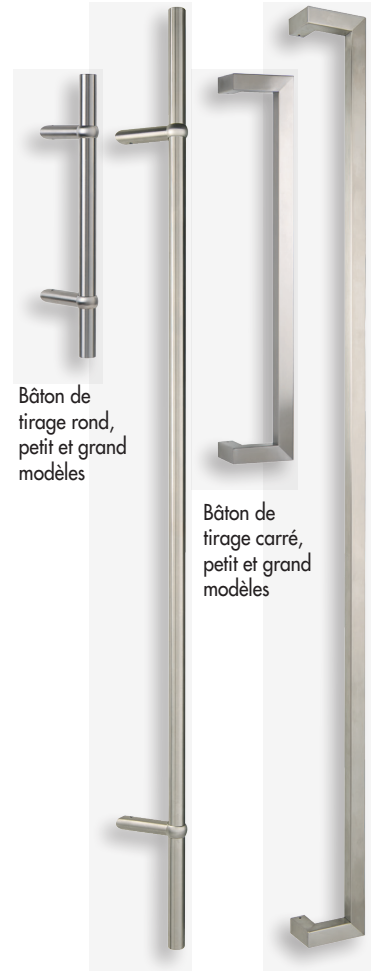

options



Ouverture par badge



Ouverture par système GSM (Smartphone)

LARIVA




Parement extérieur de 3 mm pour une sécurité optimale, motifs rainurés donnant du style à votre décoration intérieure : **avec LARIVA, vous êtes bien chez vous.**

MODÈLES MONOBLOC 66

- Performance thermique : UD = 1,1 W/m2.K
- Seuil profilé aluminium à rupture de pont thermique conforme accès PMR
- Panneau réalisable en deux essences de bois Pin, Chêne
- Parement extérieur de 3 mm pour une sécurité optimale
- Panneau haute densité pour une grande stabilité
- Motif gravé extérieur et intérieur
- Ouvrant panneau monobloc plan sans cadre périphérique

LARIVA 2

Vue intérieure

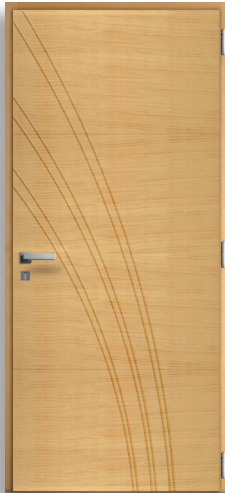

- CHÊNE NATURE
Design Rozière ®

Vue extérieure



- GRIS 7035 ST

Motif intérieur bois rainuré



Motif extérieur aluminium rainuré



LARIVA 4

Vue intérieure



- PIN PANA COTTA
Design Rozière ®

Vue extérieure



- GRIS 2900 SB


**Extérieur
aluminium,
intérieur bois**

- essence pin ou
chêne.


faisabilité sur-mesure




Dimensions nominales
Faisabilité porte seule
L 800 mm à 1000 mm
H 2050 mm à 2250 mm




Porte seule
1 vantail



2 vantaux tierçés ou égaux
L 1200 mm à 2000 mm
H 2050 mm à 2250 mm



1 baie fixe
latérale



2 baies fixes
latérales




Imposte fixe
ou soufflet



Plein cintre
Lariva 2 et 4



Cintre surbaissé
Lariva 2 et 4



MODÈLES MONOBLOC 66

- Performance thermique : UD = 1,1 W/m2.K
- Seuil profilé aluminium à rupture de pont thermique conforme accès PMR
- Panneau réalisable en deux essences de bois Pin, Chêne
- Parement extérieur de 3 mm pour une sécurité optimale
- Panneau haute densité pour une grande stabilité
- Motif gravé extérieur et intérieur
- Ouvrant panneau monobloc plan sans cadre périphérique

LARIVA 5

Vue intérieure



- CHÊNE NATURE

Vue extérieure



- QUARTZ 2

Motif intérieur bois rainuré



Motif extérieur aluminium rainuré



Extérieur aluminium, intérieur bois

- essence pin ou chêne.

LARIVA 6

Vue intérieure



- CUMIN

Vue extérieure




- ROUGE 2100 SB


faisabilité sur-mesure




Dimensions nominales
Faisabilité porte seule
L 800 mm à 1000 mm
H 2050 mm à 2250 mm




Porte seule
1 vantail



2 vantaux tierçés ou égaux
L 1200 mm à 2000 mm
H 2050 mm à 2250 mm



1 baie fixe
latérale




2 baies fixes
latérales




Imposte fixe
ou soufflet



Plein cintre
Lariva 5 et 6



Cintre surbaissé
Lariva 5 et 6




Cintre surbaissé
Lariva 5 et 6



STRATO



STRATO, une
gamme de portes
qui donne une
nouvelle stature à
votre habitation.
Choisissez le
motif qui vous
ressemble, en
insert ou gravé...
**et faites entrer
l'élégance.**

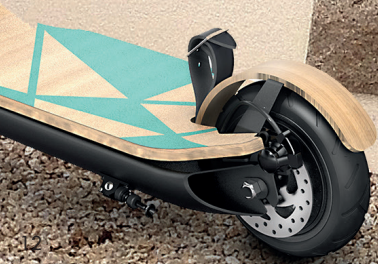

MODÈLES MONOBLOC 66

- Performance thermique : UD = 1,1 W/m².K
- Seuil profilé aluminium à rupture de pont thermique conforme accès PMR
- Panneau réalisable en deux essences de bois Pin, Chêne
- Motif gravé extérieur et intérieur (Strato 12)
- Panneau haute densité pour une grande stabilité
- Ouvrant panneau monobloc plan sans cadre périphérique
- Insert extérieur et intérieur aspect inox brossé (Strato 13)

STRATO 12

Vue intérieure



● CHÊNE NATURE

Vue extérieure



● BLEU 5023 FT

STRATO 13

Vue intérieure



● PIN POIVRE

Vue extérieure



● NOIR 9005 FT

Motifs intérieur & extérieur rainurés (Strato 12)



Insert intérieur & extérieur aspect inox brossé (Strato 13)




Extérieur aluminium, intérieur bois

- essence pin ou chêne.


faisabilité sur-mesure




Dimensions nominales
Faisabilité porte seule
L 800 mm à 1000 mm
H 2050 mm à 2250 mm




Porte seule
1 vantail



2 vantaux tiérés ou égoux
L 1200 mm à 2000 mm
H 2050 mm à 2250 mm



1 baie fixe
latérale



2 baies fixes
latérales




Imposte fixe
ou soufflet



Plein cintre
Strato 13



Cintre surbaissé
Strato 13



MODÈLES MONOBLOC 66

- Performance thermique : UD = 1,1 W/m².K
- Seuil profilé aluminium à rupture de pont thermique conforme accès PMR
- Panneau réalisable en deux essences de bois Pin, Chêne
- Panneau haute densité pour une grande stabilité
- Ouvrant panneau monobloc plan sans cadre périphérique
- Insert extérieur et intérieur aspect inox brossé (Strato 14)
- Tôle extérieure et intérieure aspect inox brossé (Strato 15)


STRATO 14

Vue intérieure




- PIN POIVRE

Vue extérieure

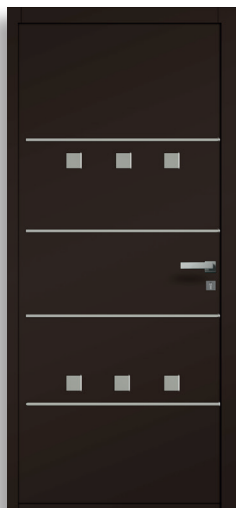

- BRONZE 1247 ST

Insert intérieur & extérieur aspect inox brossé (Strato 14)



Tôle extérieure & intérieure aspect inox brossé



**Extérieur
aluminium,
intérieur bois**

- essence pin ou
chêne.

STRATO 15

Vue intérieure



- PIN CANELLE

Vue extérieure




- BRUN 2650 SB


faisabilité sur-mesure




Dimensions nominales
Faisabilité porte seule
L 800 mm à 1000 mm
H 2050 mm à 2250 mm




Porte seule
1 vantail



2 vantaux tierçés ou égaux
L 1200 mm à 2000 mm
H 2050 mm à 2250 mm



1 baie fixe
latérale



2 baies fixes
latérales



Imposte fixe
ou soufflet



Plein cintre
Strato 14



Cintre surbaissé
Strato 14






MODÈLES MONOBLOC 66

- Performance thermique : UD = 1,1 W/m².K
- Seuil profilé aluminium à rupture de pont thermique conforme accès PMR
- Panneau réalisable en deux essences de bois Pin, Chêne
- Panneau haute densité pour une grande stabilité
- Ouvrant panneau monobloc plan sans cadre périphérique
- Insert extérieur et intérieur aspect inox brossé (Strato 18)
- Tôle extérieure et intérieure aspect inox brossé (Strato 19)

STRATO 18

Vue intérieure

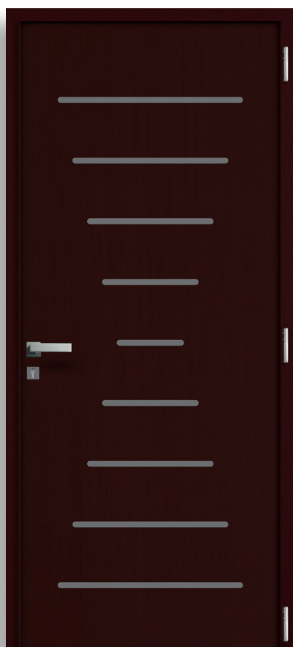

- PIN POIVRE

Vue extérieure




- BRUN 2650 SB

Insert intérieur & extérieur aspect inox brossé (Strato 18)



Tôle extérieure & intérieure aspect inox brossé



Extérieur aluminium, intérieur bois

- essence pin ou chêne.

STRATO 19

Vue intérieure



- CHÊNE GYPSE
Design Rozière®

Vue extérieure




- QUARTZ 2


faisabilité sur-mesure




Dimensions nominales
Faisabilité porte seule
L 800 mm à 1000 mm
H 2050 mm à 2250 mm




Porte seule
1 vantail



2 vantaux tierçés ou égaux
L 1200 mm à 2000 mm
H 2050 mm à 2250 mm




1 baie fixe
latérale



2 baies fixes
latérales




Imposte fixe
ou soufflet



Cintre surbaissé
Strato 18

Sécurité 5 points de
verrouillage minimum
(6 sur le semi-automatique)

LA GAMME MONOBLOC 66 DANS LE DÉTAIL

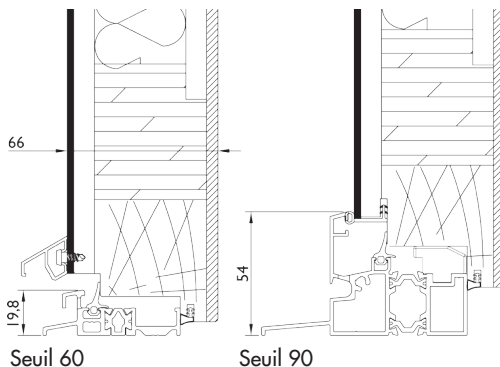

Poignée Londres Titane



Poignée Paris Nickel velours



Poignée Londres Laiton



Rosace Londres Titane



Rosace Paris Nickel velours



Rosace Londres Laiton



Poignée Stockholm Inox



Poignée Stockholm Laiton



Rosace Stockholm Inox



Rosace Stockholm Laiton



Poignée Madrid Titane



Poignée Madrid Laiton




Rosace Madrid Titane



Rosace Madrid Laiton



Poignée Rome Titane



Rosace Rome Titane



Paumelle Laiton
ou Titane

Caches harmonisés avec
la poignée

Traitement anti-corrosion
renforcé



Bâton de
tirage rond,
petit et grand
modèles

Bâton de
tirage carré,
petit et grand
modèles



Barillet de sécurité

Clés avec carte
de propriété

options




Ouverture par badge



Ouverture par système
GSM (Smartphone)

ISO

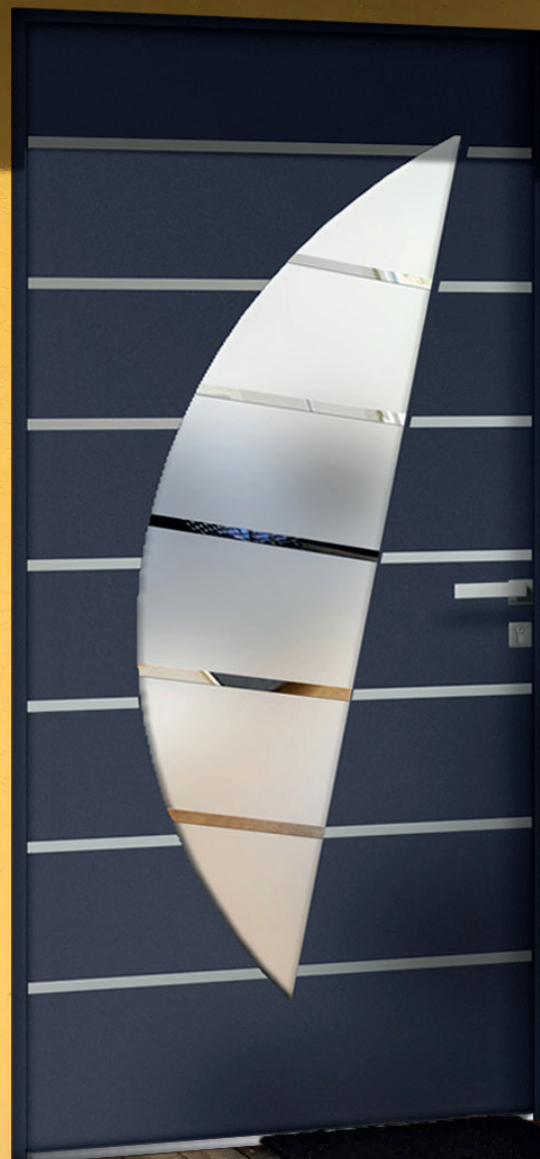

ISO, ou l'alliance des matières...
Des oculi en vitrage dépoli s'insèrent
avec finesse dans des panneaux de
haute stabilité : **votre intérieur s'éclaire
en un geste design.**

MODÈLES MONOBLOC 66

- Performance thermique : UD = 1,1 W/m².K
- Seuil profilé aluminium à rupture de pont thermique conforme accès PMR
- Panneau réalisable en deux essences de bois Pin, Chêne
- Panneau haute densité pour une grande stabilité
- Motif gravé extérieur et intérieur
- Ouvrant panneau monobloc plan sans cadre périphérique
- Oculus vitrage dépoli avec bande claire ou modelée cristallisée
- Triple vitrage isolant retardateur d'effraction

ISO 11

Vue intérieure



● PIN CORIANDRE

Vue extérieure



● BLEU CANON

ISO 13

Vue intérieure



● PIN QUARTZ

Vue extérieure



● GRIS GALET

Motif vitrage bande claire



Motif vitrage bande modelée cristallisée




**Extérieur
aluminium,
intérieur bois**

- essence pin ou
chêne.


faisabilité sur-mesure




Dimensions nominales
Faisabilité porte seule
L 800 mm à 1000 mm
H 2050 mm à 2250 mm




Porte seule
1 vantail



2 vantaux tierçés ou égaux
L 1200 mm à 2000 mm
H 2050 mm à 2250 mm




1 baie fixe
latérale



2 baies fixes
latérales



Imposte fixe
ou soufflet



Centre surbaissé
Iso 11 et 13

PORTES D'ENTRÉE BOIS - ALUMINIUM

LUCIA 2



Design Rozière ®

LUCIA 4



Design Rozière ®

LUCIA 6



LUCIA 7



LUCIA 8



LUCIA 9



LUCIA 10



LUCIA 11




LUCIA 12



LUCIA 13



LUCIA 14



**Plus de 100 modèles
disponibles !**

Retrouvez toutes nos portes
d'entrée bois-aluminium
sur le configurateur en ligne :
<http://minco.site-pme.fr>

LARIVA 2



Design Rozière ®

LARIVA 4



Design Rozière ®

LARIVA 5



LARIVA 6



STRATO 12



STRATO 13



STRATO 14



STRATO 15



STRATO 18



STRATO 19



Design Rozière ®

ISO 11



ISO 13



MINCO, OU LA VIE EN COULEURS

Dans le domaine de la menuiserie mixte bois-aluminium, les nuanciers de couleurs trouvent vite leurs limites. Sauf chez Minco. Pastel, gourmandes, exotiques, terriennes, boisées ou minérales... Les gammes Minco sont disponibles en plus de 30 couleurs intérieures.



Essences et finitions : Bois chêne ou pin lamellé collé enrobé, finitions naturelles, semi-transparentes ou opaques.

Côté aluminium : une infinité de teintes possible... **Choisissez la couleur de votre vie.**





1 250
partenaires



510
showrooms



42
métiers



100%

des menuiseries sont
entièrement démontables
pour un recyclage en fin
de vie.



27 000 m²
d'ateliers



100%
origine France



95%
des bois
écocertifiés



- Contre la corrosion et les dommages mécaniques des poignées.
- Contre la décoloration et l'apparition de fissures sur les surfaces pleines des portes d'entrée (panneaux).

Cette garantie ne couvre pas les éventuelles modifications optiques des surfaces dues aux salissures ou à l'encrassement.



- Contre les phénomènes de condensation dans le double vitrage.
- Contre la décoloration et l'apparition de fissures sur les profils aluminium (hors panneaux).
- Le laquage de nos produits est exclusivement réalisé dans les ateliers titulaires des labels Qualicoat et Qualanod. La garantie est opérante sous réserve d'un entretien annuel justifiable des profils au moyen de produits adaptés.

• Contre la corrosion des serrures automatiques et semi-automatiques (non compris crémonne serrure à relevage à crochets).

• Pour la manœuvre de tous les éléments mobiles de quincaillerie (test d'endurance : 60 000 manœuvres).



Minco peut remettre à jour vos menuiseries posées il ya 20 ans.

Changement de pièces usagées, de vitrage endommagé ou autre sur devis.

Exclusions de garantie (exceptions spécifiques)

Bois : les légères différences de teintes, les petits noeuds sains et microfissures ne peuvent être considérés comme des défauts. Ils sont inhérents à la nature même du bois.

Le texte intégral et les conditions de garantie figurent dans la notice d'entretien délivrée pour chaque chantier. Ces informations sont également disponibles sur notre site www.minco.fr

Cachet du revendeur :

MINCO[®]
L'excellence du **Bois** et de l'**Aluminium**