


Système BOIS SECURA 68/80/92mm

La noblesse du bois et la douceur associées aux performances techniques d'aujourd'hui. Les menuiseries SECURA apportent chaleur et confort aux amoureux d'un certain art de vivre.



La gamme **SECURA** apporte un confort optimal pour les performances :

- ✓ thermiques
- ✓ d'étanchéité
- ✓ de durabilité
- ✓ phoniques

Éléments techniques Secura

- > Valeur d'isolation thermique de la menuiserie pouvant aller de U_w 1,37 à U_w 0,74,
- > Gâche anti-dégondage et poignée anti-rotation de série,
- > Système d'assemblage par dérasement permettant 2 profils de feuillure différents sur une même pièce,
- > Disponible en coulissant translation,
- > Adaptée à tout type de pose : intérieure, tunnel, extérieur, avec précadre, contrecadre ou tapées. Chaque solution technique est validée par notre bureau d'étude,
- > Adaptation de volets : roulants, battants ou BSO (Brises Soleil Orientables).

Tradi




Euro



Seuil pour personnes à mobilité réduite en aluminium sur porte d'entrée

Traitement et finition

- > Les menuiseries bois, bénéficiant d'une application de finition lasure ou peinture (toutes couleurs RAL), sont traitées sur notre site de production en 5 phases et 4 couches :
 - 1 - fongicide et insecticide,
 - 2 - primaire teinté,
 - 3 - pré-finition composée d'une lasure d'imprégnation et de semi-finition,
 - 4 - Egrénage manuel,
 - 5 - finition (250 microns humide de peinture).

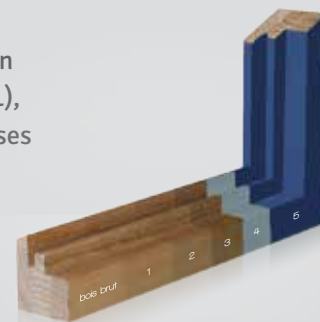

Sur le modèle SECURA, il est possible de choisir entre 2 profils :



pente




doucine

Certificats et garanties


La gamme SECURA est fabriquée dans notre usine, la menuiserie COUVAL, à Rupt-sur-Moselle (88). Elle bénéficie de la charte Menuiserie 21 et est certifiée PEFC. La finition appliquée sur nos menuiseries bénéficie de la garantie Long Life Confort de Sikken (marque du groupe Akzo-Nobel).



- SECURA 68mm -

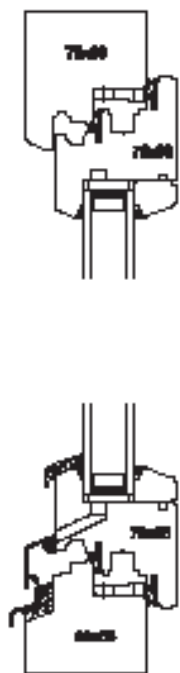


version EURO

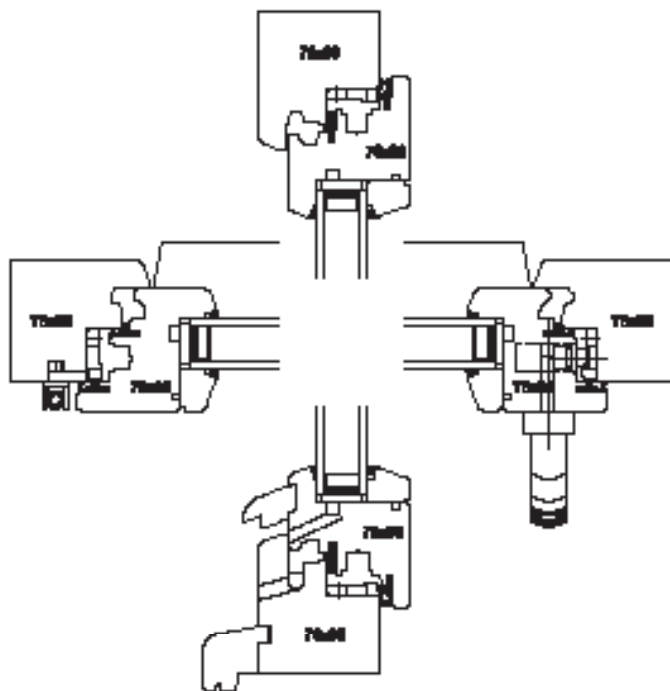


version TRADI

- SECURA 80 mm - TRADI



Triple vitrage maxi :
48 mm
3^{ème} joint sur montant ouvrant
en option.

- SECURA 92 mm - TRADI



Triple vitrage maxi :
54 mm
3^{ème} joint sur montant ouvrant.

Possibilités de configurations
et performances selon
les modèles

		SECURA 68mm		SECURA 80mm		SECURA 92mm	
		Tradi	Euro	Tradi	Euro	Tradi	Euro
Essence	Eucalyptus Globulus	•	•				
	Chêne	•	•				
	Pin	•	•	•	•	•	•
	Mélèze	•	•	•	•	sur demande	
Profil	Doucine	•		•		•	
	Pente	•	•	•	•	•	•
	Nombre de joints d'étanchéité	2	2	2 ou 3	2 ou 3	3	3
Vitrage		de 28 à 36mm		de 40 à 48 mm		de 52 à 60 mm	
Configura- tion	Double	•	•				
	Triple	•	•	•	•	•	•
	Altitude	•	•	•	•	•	•

Classement AEV obtenu

Air : classe A*4


Eau : classe E*7A

Vent : classe V*C3

Suivant la NF EN 14 351-1
(marquage CE).

Élément testé :
porte-fenêtre SECURA 68 mm
3 vantaux hauteur = 2190 mm ;
largeur = 2480 mm

Essences disponibles



Uw (W/m²K)

	Ug (W/m²K)	Sg (facteur solaire)	Remplissage	Intercalaire	Uw (W/m²K)		
					SECURA 68	SECURA 80	SECURA 92
	1,1	0,58	Argon	Warm Edge	1,3	-	-
	0,7	0,50	Argon	Warm Edge	1,0	-	-
	0,5	0,5	Argon	Swiss Spacer V	-	0,8	0,7*

* Valeur Uf déterminée sur profilé dormant 68mm en SECURA et ouvrant 68mm en SECURA. Valeur Uw déterminée suivant la norme NFEN ISO 10077-1 et 10077-2 / fenêtre gamme SECURA 92 mm en pin / L = 1230 mm x H = 1480 mm ; Ug = 0,5 W/m².K ; Yg = 0,033 W/m².K