

# Fiche produit

## Fenêtre BOIS SECÛRA 57mm



**BDS ISOLATION**

**Fenêtres et Portes**

*Expérience et Innovation*

12 Rue Gassendi  
75014 Paris  
Tel : 01 43 21 05 66

83 Avenue Pierre Brosolette  
92120 Montrouge  
Tel : 01 56 45 21 80

La fenêtre Bois SECURA 92 mm est proposée avec un triple vitrage de série.

Disponible en neuf ou en rénovation.

Différents profils de disponible :



SECURA  
version TRADI



Profil pente à 20°



Profil doucine



SECURA  
version Euro

## Essence de bois



Pin



Mélèze  
(sur demande)

## Laquage sur bois



Toutes les couleurs  
disponibles

Les menuiseries bois, bénéficiant d'une application de finition lasure ou peinture (toutes couleurs RAL), sont traitées sur notre site de production en 5 phases et 4 couches :

1. fongicide et insecticide
2. primaire teinté
3. pré-finition composée d'une lasure d'imprégnation
4. egrenage manuel
5. finition



Tous nos bois sont issus de forêts éco-gérées et bénéficient de la certification PEFC. L'ensemble de notre filiaire d'approvisionnement est exclusivement européenne : France, Allemagne et Espagne.




La finition appliquée sur nos menuiseries bénéficie de la garantie Long Life Confort de Sikkens (marque du groupe Akzo-Nobel).



Épaisseurs de profil 92mm




3 joints d'étanchéité

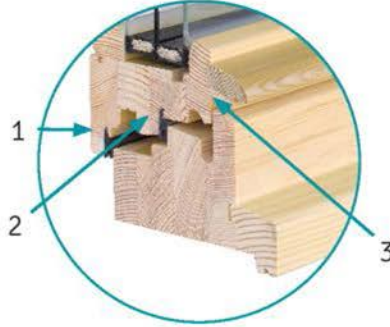

Remplissage Argon



Intercalaire Warm Edge ou Swisspacer V



Galets de compression



## Sécurité

Poignée Secustik



Gâche de sécurité



Dispositif anti-fausse manœuvre



### Options :

- Gâche anti-dégondage
- Poignée anti-rotation
- Poignée anti-panique
- Crémône pompier
- Vitrage retardataire d'effraction
- Poignée de fenêtre à clé
- Anti-perçement du boîtier crémôme

Oscillant-battant de série




Verrou confort




## Gamme disponible


1 vantail




2 vantaux




3 vantaux

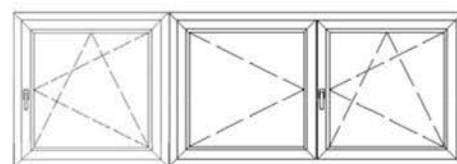


Dormant fixe vitré



Coulissant à translation



Soufflet de cave



## Configurations

		SECURA 92mm	
		TRADI	EURO
Essence	Pin	●	●
	Mélèze	sur demande	
Profil	Doucine	●	
	Pente	●	●
	Nombre de joints d'étanchéité	3	3
Vitrage	de 52 à 60mm		
Configuration	Double		
	Triple	●	●
	Altitude	●	●

	Ug (W/m²K)	Sg (facteur solaire)	Remplissage	Intercalaire	Uw (W/m²K) SECURA 80mm
	0,7	0,50	Argon	Warm Edge	0,70

Le coefficient Ug, en W/(m²K), définit la performance de l'isolation thermique de votre fenêtre. Ainsi, plus le coefficient Ug est faible, meilleure sera l'isolation et donc meilleure sera la performance de votre paroi vitrée.

Le coefficient Uw mesure la déperdition énergétique de l'ensemble châssis + vitrage. Plus ce coefficient tend vers 0, plus cet ensemble est isolant.

## Poignées

**Atlanta**



couleurs :  
Blanc  
inox

**Atlanta**  
condamnabile à clé



**Atlanta**  
ensemble sur plaque



couleur :  
Anodisé aspect  
inox  
époxy blanc  
Aspect laiton poli

**Athinai**



couleurs :  
laiton poli/brossé  
laiton chromé/inox  
mat

**Amsterdam**



couleur :  
inox

**Béquille Entraygues**  
croisés indexage OB



couleurs :  
Fer cémenté patiné  
Laiton vieilli  
Laiton poli

**Fausse crémone**  
en applique avec poignée bouton



couleurs :  
Fer patiné argent  
Laiton poli  
Laiton vieilli  
Blanc (9010)  
Noir epoxy

**Fausse crémone**  
en applique avec poignée



couleurs :  
Fer patiné argent  
Laiton poli  
Laiton vieilli  
Blanc (9010)  
Noir epoxy

-  couleur : blanc
-  couleur : F9 titane
-  couleur : F1 alu nature
-  couleur : brun
-  couleur : F4 bronze
-  couleur : laiton poli

**Autres produits (voir avec votre conseiller) :**

- Condamnation à clés en applique
- Poignée pour rosette sans plot
- Rosette sans plot




Abstrait blanc



Chinchilla blanc



Delta blanc mat ou clair



Satinovo



Givré (Eisblume) blanc



Gothic blanc



Goutte d'eau



Imprimé 200 blanc



Martelé blanc (Kathedral)



Mateglas Avoine blanc



Master Carré blanc



Master Lens blanc



Silvit blanc



Finition blanc



Finition plomb



Finition laiton



2 possibilités de croisillons :  
 - intégrés entre les vitrages (ci-contre)  
 - collés sur le vitrage (voir avec votre conseiller)

\* Photos non contractuelles. Plus de précisions auprès de votre commercial.

## Volets roulants



### Monobloc

Bloc N Th  
 Adapté à la construction neuve.

### Coffre tunnel ou demi-linteau

Bloc Y  
 Adapté à la construction neuve.

### Le choix de la lame



Lames en ALU Lames en PVC

### Couleurs de lames



Autres coloris disponibles. Plus de précisions auprès de votre commercial.

## Manœuvres

Manœuvre manuelle par sangle



Manœuvre manuelle par manivelle/treuil



Commande filaire murale



Commande sans fil





# Fiche produit

## Fenêtre BOIS SECURA 68mm



**BDS ISOLATION**

**Fenêtres et Portes**

*Expérience et Innovation*

12 Rue Gassendi  
75014 Paris  
Tel : 01 43 21 05 66

83 Avenue Pierre Brossolette  
92120 Montrouge  
Tel : 01 56 45 21 80



La fenêtre Bois SECURA 68 mm est proposée avec un double vitrage de série. Le triple vitrage est en option.  
Disponible en neuf ou en rénovation.



SECURA  
version TRADI

Différents profils de disponible :



Profil pente à 20°



Profil doucine



SECURA  
version Euro

## Essence de bois



Pin



Chêne



Eucalyptus Globulus



Mèlèze



Tous nos bois sont issus de forêts éco-gérées et bénéficient de la certification PEFC.  
L'ensemble de notre filière d'approvisionnement est exclusivement européenne : France, Allemagne et Espagne.

## Laquage sur bois



Toutes les couleurs disponibles

Les menuiseries bois, bénéficiant d'une application de finition lasure ou peinture (toutes couleurs RAL), sont traitées sur notre site de production en 5 phases et 4 couches :

1. fongicide et insecticide
2. primaire teinté
3. pré-finition composée d'une lasure d'imprégnation
4. egrenage manuel
5. finition




La finition appliquée sur nos menuiseries bénéficie de la garantie Long Life Confort de Sikkens (marque du groupe Akzo-Nobel).

Épaisseurs de profil 68mm




2 joints d'étanchéité

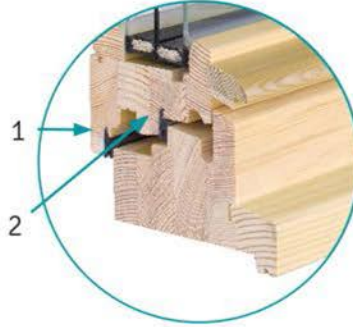


Remplissage Argon



Intercalaire Warm Edge ou Swisspacer V

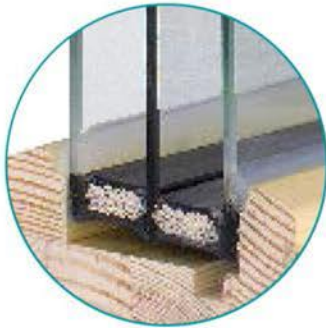

Triple vitrage en option

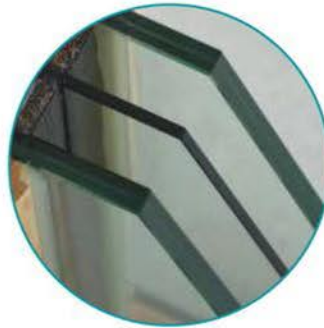

Galets de compression



# Sécurité

Poignée Secustik



Gâche de sécurité



Dispositif anti-fausse manœuvres



## Options :

- Gâche anti-dégondage
- Poignée anti-rotation
- Poignée anti-panique
- Crémône pompier
- Vitrage retardataire d'effraction
- Poignée de fenêtre à clé
- Anti-perçement du boitier crémôme

Oscillant-battant de série




Verrou confort




## Gamme disponible


1 vantail




2 vantaux




3 vantaux

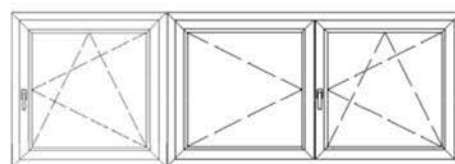


Dormant fixe vitré



Coulissant à translation



Soufflet de cave



## Configurations

		SECURA 68mm	
		TRADI	EURO
Essence	Eucalyptus Globulus	●	●
	Chêne	●	●
	Pin	●	●
	Mélèze	●	●
Profil	Doucine	●	
	Pente	●	●
	Nombre de joints d'étanchéité	2	2
Vitrage	de 28 à 36mm		
Configuration	Double	●	●
	Triple	●	●
	Altitude	●	●

### CLASSEMENT AEV

Air : classe A\*4  
 Eau : classe E\*7A  
 Vent : classe V\*C3

Elément testé : porte-fenêtre SECURA 68mm  
 3 vantaux, hauteur : 2190 mm, largeur : 2480 mm



	Ug (W/m <sup>2</sup> K)	Sg (facteur solaire)	Remplissage	Intercalaire	Uw (W/m <sup>2</sup> K) SECURA 68mm
	1,1	0,58	Argon	Warm Edge	1,3
	0,7	0,50	Argon	Warm Edge	1,0

Le coefficient Ug, en W/(m<sup>2</sup>K), définit la performance de l'isolation thermique de votre fenêtre. Ainsi, plus le coefficient Ug est faible, meilleure sera l'isolation et donc meilleure sera la performance de votre paroi vitrée.

Le coefficient Uw mesure la déperdition énergétique de l'ensemble châssis + vitrage. Plus ce coefficient tend vers 0, plus cet ensemble est isolant.

## Poignées

Atlanta



couleurs :  
Blanc  
inox

Atlanta  
condamnabile à clé



Atlanta  
ensemble sur plaque



couleur :  
Anodisé aspect  
inox  
époxy blanc  
Aspect laiton poli

Athinai



couleurs :  
laiton poli/brossé  
laiton chromé/inox  
mat

Amsterdam



couleur :  
inox

Béquille Entraygues  
croisés indexage OB



couleurs :  
Fer cémenté patiné  
Laiton vieilli  
Laiton poli

Fausse crémone  
en applique avec poignée bouton



couleurs :  
Fer patiné argent  
Laiton poli  
Laiton vieilli  
Blanc (9010)  
Noir epoxy

Fausse crémone  
en applique avec poignée



couleurs :  
Fer patiné argent  
Laiton poli  
Laiton vieilli  
Blanc (9010)  
Noir epoxy

-  couleur : blanc
-  couleur : F9 titane
-  couleur : F1 alu nature
-  couleur : brun
-  couleur : F4 bronze
-  couleur : laiton poli


Autres produits (voir avec votre conseiller) :

- Condamnation à clés en applique
- Poignée pour rosette sans plot
- Rosette sans plot


Abstrait blanc



Chinchilla blanc



Delta blanc mat ou clair



Satinovo



Givré (Eisblume) blanc



Gothic blanc



Goutte d'eau



Imprimé 200 blanc



Martelé blanc (Kathedral)



Mateglas Avoine blanc



Master Carré blanc



Master Lens blanc



Silvit blanc



Finition blanc



Finition plomb



Finition laiton



2 possibilités de croisillons :  
 - intégrés entre les vitrages (ci-contre)  
 - collés sur le vitrage (voir avec votre conseiller)

\* Photos non contractuelles. Plus de précisions auprès de votre commercial.

## Volets roulants



**Monobloc**

Bloc N Th  
 Adapté à la construction neuve.



**Coffre tunnel ou demi-linteau**

Bloc Y  
 Adapté à la construction neuve.

Le choix de la lame



Lames en ALU



Lames en PVC

Couleurs de lames



Autres coloris disponibles. Plus de précisions auprès de votre commercial.

## Manœuvres

Manœuvre manuelle par sangle



Manœuvre manuelle par manivelle/treuil



Commande filaire murale



Commande sans fil





# Fiche produit

## Fenêtre BOIS SECÚRA 80mm



**BDS ISOLATION**

**Fenêtres et Portes**

*Expérience et Innovation*

12 Rue Gassendi  
75014 Paris  
Tel : 01 43 21 05 66

83 Avenue Pierre Brosolette  
92120 Montrouge  
Tel : 01 56 45 21 80

La fenêtre Bois SECURA 80 mm est proposée avec un triple vitrage de série.  
Disponible en neuf ou en rénovation.

Différents profils de disponible :



SECURA  
version TRADI



Profil pente à 20°



Profil douce



SECURA  
version Euro

## Essence de bois



Pin



Mélèze

## Laquage sur bois



Toutes les couleurs disponibles

Les menuiseries bois, bénéficiant d'une application de finition lasure ou peinture (toutes couleurs RAL), sont traitées sur notre site de production en 5 phases et 4 couches :

1. fongicide et insecticide
2. primaire teinté
3. pré-finition composée d'une lasure d'imprégnation
4. egrenage manuel
5. finition



Tous nos bois sont issus de forêts éco-gérées et bénéficient de la certification PEFC. L'ensemble de notre filiaire d'approvisionnement est exclusivement européenne : France, Allemagne et Espagne.




La finition appliquée sur nos menuiseries bénéficie de la garantie Long Life Confort de Sikkens (marque du groupe Akzo-Nobel).



Épaisseurs de profil 80mm




2 joints d'étanchéité

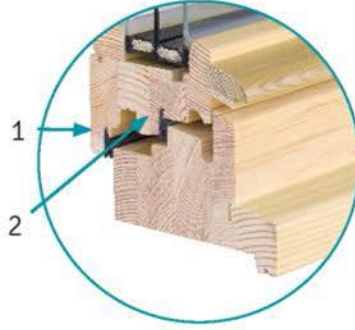

Remplissage Argon



Intercalaire Warm Edge ou Swisspacer V



Galets de compression



# Sécurité

Poignée Secustik



Gâche de sécurité



Dispositif anti-fausse manœuvres



## Options :

- Gâche anti-dégondage
- Poignée anti-rotation
- Poignée anti-panique
- Crémône pompier
- Vitrage retardataire d'effraction
- Poignée de fenêtre à clé
- Anti-perçement du boîtier crémôme



Oscillant-battant de série




Verrou confort




## Gamme disponible


1 vantail




2 vantaux




3 vantaux

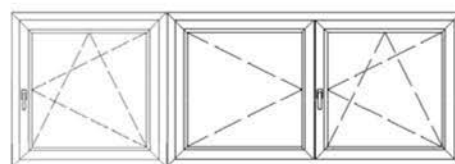


Dormant fixe vitré



Coulissant à translation



Soufflet de cave



## Configurations

		SECURA 80mm	
		TRADI	EURO
Essence	Pin	●	●
	Mélèze	●	●
Profil	Doucine	●	
	Pente	●	●
	Nombre de joints d'étanchéité	2 ou 3	2 ou 3
Vitrage		de 40 à 48mm	
Configuration	Double		
	Triple	●	●
	Altitude	●	●

	Ug (W/m <sup>2</sup> K)	Sg (facteur solaire)	Remplissage	Intercalaire	Uw (W/m <sup>2</sup> K) SECURA 80mm
	0,7	0,50	Argon	Warm Edge	0,80

Le coefficient Ug, en W/(m<sup>2</sup>K), définit la performance de l'isolation thermique de votre fenêtre. Ainsi, plus le coefficient Ug est faible, meilleure sera l'isolation et donc meilleure sera la performance de votre paroi vitrée.

Le coefficient Uw mesure la déperdition énergétique de l'ensemble châssis + vitrage. Plus ce coefficient tend vers 0, plus cet ensemble est isolant.

## Poignées

Atlanta



couleurs :  
Blanc  
inox

Atlanta  
condamnabile à clé



Atlanta  
ensemble sur plaque



couleur :  
Anodisé aspect  
inox  
époxy blanc  
Aspect laiton poli

Athinai



couleurs :  
laiton poli/brossé  
laiton chromé/inox  
mat

Amsterdam



couleur :  
inox

Béquille Entraygues  
croisés indexage OB



couleurs :  
Fer cémenté patiné  
Laiton vieilli  
Laiton poli

Fausse crémone  
en applique avec poignée bouton



couleurs :  
Fer patiné argent  
Laiton poli  
Laiton vieilli  
Blanc (9010)  
Noir epoxy

Fausse crémone  
en applique avec poignée



couleurs :  
Fer patiné argent  
Laiton poli  
Laiton vieilli  
Blanc (9010)  
Noir epoxy

-  couleur : blanc
-  couleur : F9 titane
-  couleur : F1 alu nature
-  couleur : brun
-  couleur : F4 bronze
-  couleur : laiton poli

Autres produits (voir avec votre conseiller) :

- Condamnation à clés en applique
- Poignée pour rosette sans plot
- Rosette sans plot


Abstrait blanc



Chinchilla blanc



Delta blanc mat ou clair



Satinovo



Givré (Eisblume) blanc



Gothic blanc



Goutte d'eau



Imprimé 200 blanc



Martelé blanc (Kathedral)



Mateglas Avoine blanc



Master Carré blanc



Master Lens blanc



Silvit blanc





Finition blanc



Finition plomb



Finition laiton



2 possibilités de croisillons :  
 - intégrés entre les vitrages (ci-contre)  
 - collés sur le vitrage (voir avec votre conseiller)

\* Photos non contractuelles. Plus de précisions auprès de votre commercial.

## Volets roulants



### Monobloc

Bloc N Th  
 Adapté à la construction neuve.

### Coffre tunnel ou demi-linteau

Bloc Y  
 Adapté à la construction neuve.

### Le choix de la lame



Lames en ALU Lames en PVC

### Couleurs de lames



Autres coloris disponibles. Plus de précisions auprès de votre commercial.

## Manœuvres

Manœuvre manuelle par sangle



Manœuvre manuelle par manivelle/treuil



Commande filaire murale



Commande sans fil



# Fiche produit

## Fenêtre BOIS SECURA 92mm



**BDS ISOLATION**

**Fenêtres et Portes**

*Expérience et Innovation*

12 Rue Gassendi  
75014 Paris  
Tel : 01 43 21 05 66

83 Avenue Pierre Brossolette  
92120 Montrouge  
Tel : 01 56 45 21 80



La fenêtre Bois SECURA 92 mm est proposée avec un triple vitrage de série.  
Disponible en neuf ou en rénovation.

Différents profils de disponible :



SECURA  
version TRADI



Profil pente à 20°



Profil doucine



SECURA  
version Euro

## Essence de bois



Pin



Mélèze  
(sur demande)

## Laquage sur bois



Toutes les couleurs  
disponibles

Les menuiseries bois, bénéficiant d'une application de finition lasure ou peinture (toutes couleurs RAL), sont traitées sur notre site de production en 5 phases et 4 couches :

1. fongicide et insecticide
2. primaire teinté
3. pré-finition composée d'une lasure d'imprégnation
4. egrenage manuel
5. finition



Tous nos bois sont issus de forêts éco-gérées et bénéficient de la certification PEFC. L'ensemble de notre filiaire d'approvisionnement est exclusivement européenne : France, Allemagne et Espagne.




La finition appliquée sur nos menuiseries bénéficie de la garantie Long Life Confort de Sikkens (marque du groupe Akzo-Nobel).



Épaisseurs de profil 92mm




3 joints d'étanchéité

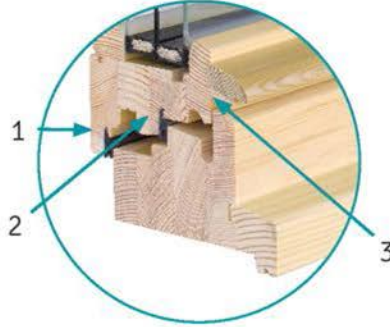

Remplissage Argon



Intercalaire Warm Edge ou Swisspacer V



Galets de compression



# Sécurité

Poignée Secustik



Gâche de sécurité



Dispositif anti-fausse manœuvres



## Options :

- Gâche anti-dégondage
- Poignée anti-rotation
- Poignée anti-panique
- Crémône pompier
- Vitrage retardataire d'effraction
- Poignée de fenêtre à clé
- Anti-perçement du boîtier crémôme

Oscillant-battant de série




Verrou confort




## Gamme disponible


1 vantail




2 vantaux




3 vantaux

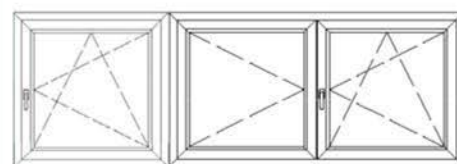


Dormant fixe vitré



Coulissant à translation



Soufflet de cave



## Configurations

		SECURA 92mm	
		TRADI	EURO
Essence	Pin	●	●
	Mélèze	sur demande	
Profil	Doucine	●	
	Pente	●	●
	Nombre de joints d'étanchéité	3	3
Vitrage	de 52 à 60mm		
Configuration	Double		
	Triple	●	●
	Altitude	●	●

	Ug (W/m <sup>2</sup> K)	Sg (facteur solaire)	Remplissage	Intercalaire	Uw (W/m <sup>2</sup> K) SECURA 80mm
	0,7	0,50	Argon	Warm Edge	0,70

Le coefficient Ug, en W/(m<sup>2</sup>K), définit la performance de l'isolation thermique de votre fenêtre. Ainsi, plus le coefficient Ug est faible, meilleure sera l'isolation et donc meilleure sera la performance de votre paroi vitrée.

Le coefficient Uw mesure la déperdition énergétique de l'ensemble châssis + vitrage. Plus ce coefficient tend vers 0, plus cet ensemble est isolant.

## Poignées

Atlanta



couleurs :  
Blanc  
inox

Atlanta  
condamnabile à clé



Atlanta  
ensemble sur plaque



couleur :  
Anodisé aspect  
inox  
époxy blanc  
Aspect laiton poli

Athinai



couleurs :  
laiton poli/brossé  
laiton chromé/inox  
mat

Amsterdam



couleur :  
inox

Béquille Entraygues  
croisés indexage OB



couleurs :  
Fer cémenté patiné  
Laiton vieilli  
Laiton poli

Fausse crémone  
en applique avec poignée bouton



couleurs :  
Fer patiné argent  
Laiton poli  
Laiton vieilli  
Blanc (9010)  
Noir epoxy

Fausse crémone  
en applique avec poignée



couleurs :  
Fer patiné argent  
Laiton poli  
Laiton vieilli  
Blanc (9010)  
Noir epoxy

-  couleur : blanc
-  couleur : F9 titane
-  couleur : F1 alu nature
-  couleur : brun
-  couleur : F4 bronze
-  couleur : laiton poli

**Autres produits (voir avec votre conseiller) :**


- Condamnation à clés en applique
- Poignée pour rosette sans plot
- Rosette sans plot




Abstrait blanc



Chinchilla blanc



Delta blanc mat ou clair



Satinovo



Givré (Eisblume) blanc



Gothic blanc



Goutte d'eau



Imprimé 200 blanc



Martelé blanc (Kathedral)



Mateglas Avoine blanc



Master Carré blanc




Master Lens blanc



Silvit blanc



Finition blanc



Finition plomb



Finition laiton



2 possibilités de croisillons :  
 - intégrés entre les vitrages (ci-contre)  
 - collés sur le vitrage (voir avec votre conseiller)

\* Photos non contractuelles. Plus de précisions auprès de votre commercial.

## Volets roulants



### Monobloc

Bloc N Th  
 Adapté à la construction neuve.

### Coffre tunnel ou demi-linteau

Bloc Y  
 Adapté à la construction neuve.

Le choix de la lame

Couleurs de lames



Lames en ALU

Lames en PVC

Autres coloris disponibles. Plus de précisions auprès de votre commercial.

## Manœuvres

Manœuvre manuelle par sangle



Manœuvre manuelle par manivelle/treuil



Commande filaire murale



Commande sans fil

