

# Fiche produit

## Coulissant soulevant PVC coulissant PSK

Master & Tendance - Zenit



**BDS ISOLATION**  
**Fenêtres et Portes**


Expérience et Innovation

12 Rue Gassendi  
75014 Paris  
Tel : 01 43 21 05 66

83 Avenue Pierre Brosolette  
92120 Montrouge  
Tel : 01 56 45 21 80


Master & Tendance 70 mm

Zenit 76 mm

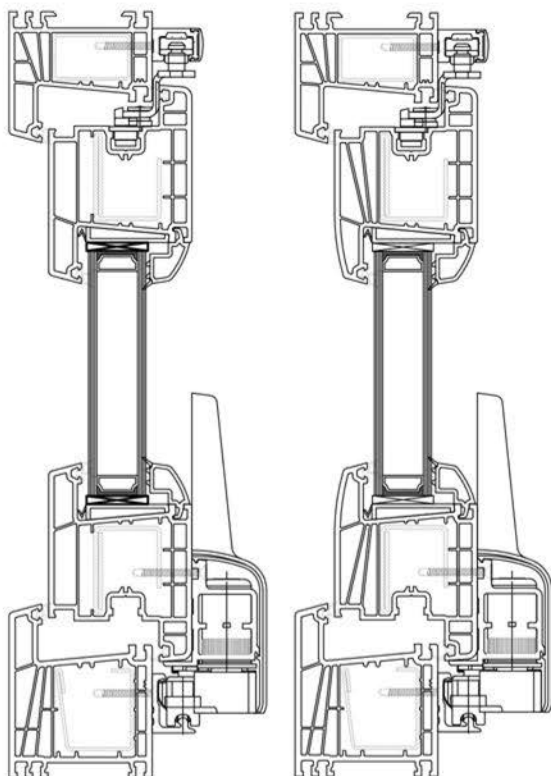

Gamme MASTER


Gamme TENDANCE

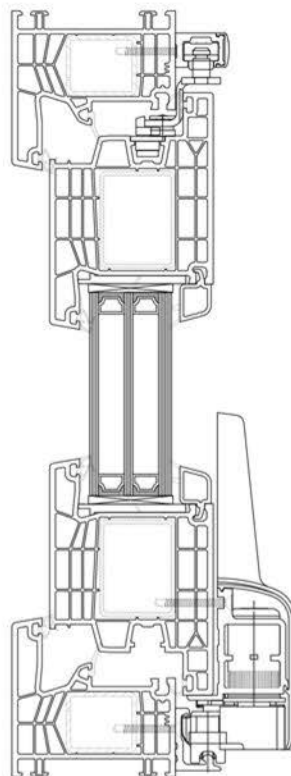

## Master



## Tendance

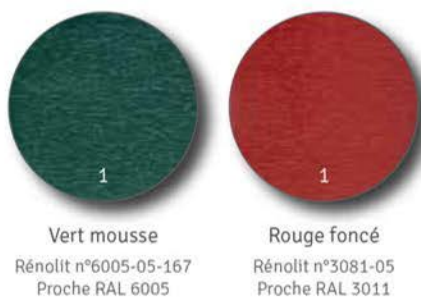

## Zenit

### Décors standards



### Décors spéciaux



1 > décors 1 face (coloris extérieur - blanc intérieur) - 2 > décors 1 face (blanc extérieur - coloris intérieur)

1/2 > décors 1 ou 2 faces




## Master & Tendance

Épaisseur du profil 70 mm



5 chambres d'isolation

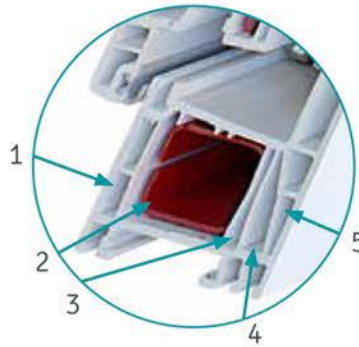


2 joints d'étanchéité




## Zenit


Épaisseur du profil 76 mm



6 chambres d'isolation

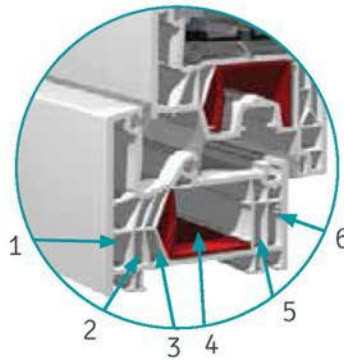


4 joints d'étanchéité (avec joint central)

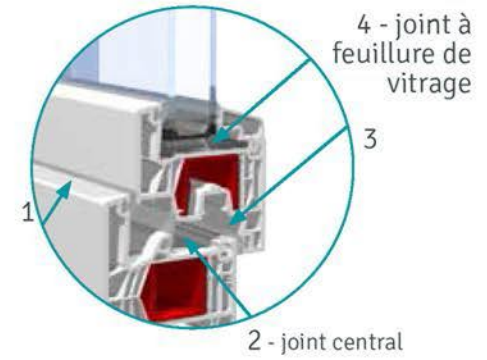


## Général

Remplissage Argon




Intercalaire Warm Edge ou Swisspacer V




Galets champignon de compression



Master & Tendance : renfort **en acier**

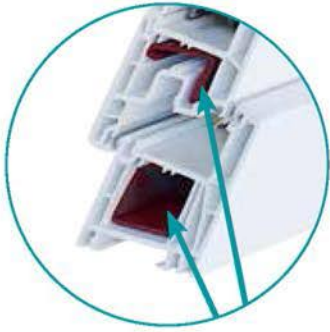

Zenit : renfort **en acier**

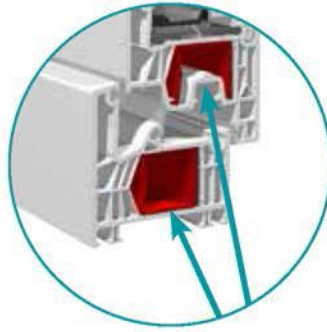

Gâche de sécurité



Ferrage automatique Titan IP  
capacité : 200 kg




Options :

- Vitrage retardataire d'effraction
- Poignée de fenêtre à clé
- Anti-perçement du boîtier crémone

## Poignées


Dirigeant inox

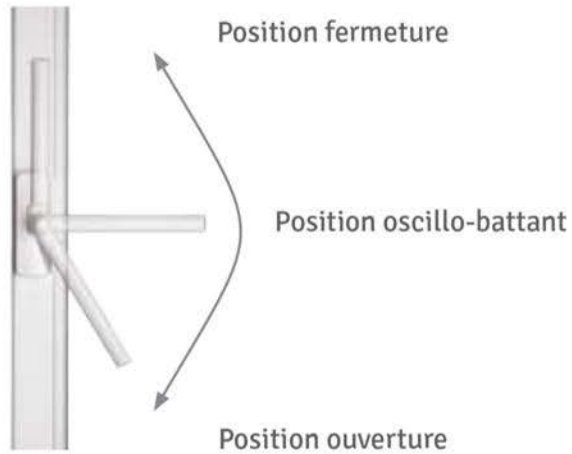


# Gamme disponible

Coulissant levant PVC coulissant PSK


1 partie fixe - 1 partie ouvrante



2 parties fixes - 1 partie ouvrante

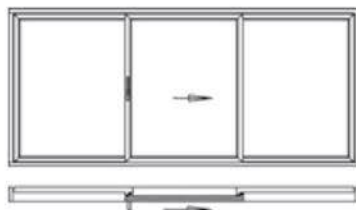

2 parties fixes - 2 parties ouvrantes

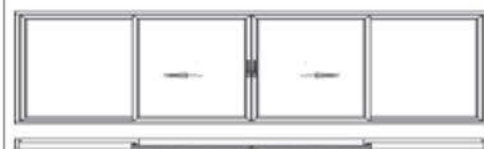

Davantage de possibilité d'ouvertures disponibles. Voir avec votre conseiller.

## Performances

	Ug (W/m²K)	Sg (facteur solaire)	Remplissage	Intercalaire	Uw (W/m²K)	
					Master/Tendance	Zenit 76
	1,1 4/20/4	0,63	Argon	Warmedge	1,27	1,19
				Swiss Spacer	1,24	1,18
	0,7 4/12/4/12/4	0,50	Argon	Warmedge	0,96	0,87
				Swiss Spacer	0,93	0,86
	0,6 4/14/4/14/4	0,50	Argon	Warmedge	0,88	0,80
				Swiss Spacer	0,86	0,78
	0,5 4/16/4/16/4	0,50	Argon	Warmedge	0,80	0,72
				Swiss Spacer	0,78	0,70

## > Un grand choix de système de volet roulant



**Monobloc**  
Rolatop  
Adapté à la construction neuve.



**Coffre tunnel**  
Briqu'Elite / Bloc'Elite  
Adapté à la construction neuve.



**Demi-linteau**  
Adapté à la construction neuve.



**Traditionnel**  
Adapté à la construction neuve comme à la rénovation.



**A crépir**  
Système PTR  
Adapté à la construction neuve comme à la rénovation.



**A crépir**  
Système PTS  
Adapté à la construction neuve comme à la rénovation.



**En applique**  
Système R  
Adapté à la rénovation.



**En applique**  
Système RS  
Adapté à la rénovation.



**En applique**  
Système VA  
Adapté à la rénovation.

### Le choix de la lame



Lames en ALU



Lames en PVC

### Couleurs de lames



Autres coloris disponibles. Plus de précisions auprès de votre commercial.

## Manœuvres

### Manœuvre manuelle par sangle



### Manœuvre manuelle par manivelle/treuil



### Commande filaire murale



### Commande sans fil

